


Die Innovation für die vollautomatische Verklebung und Umreifung

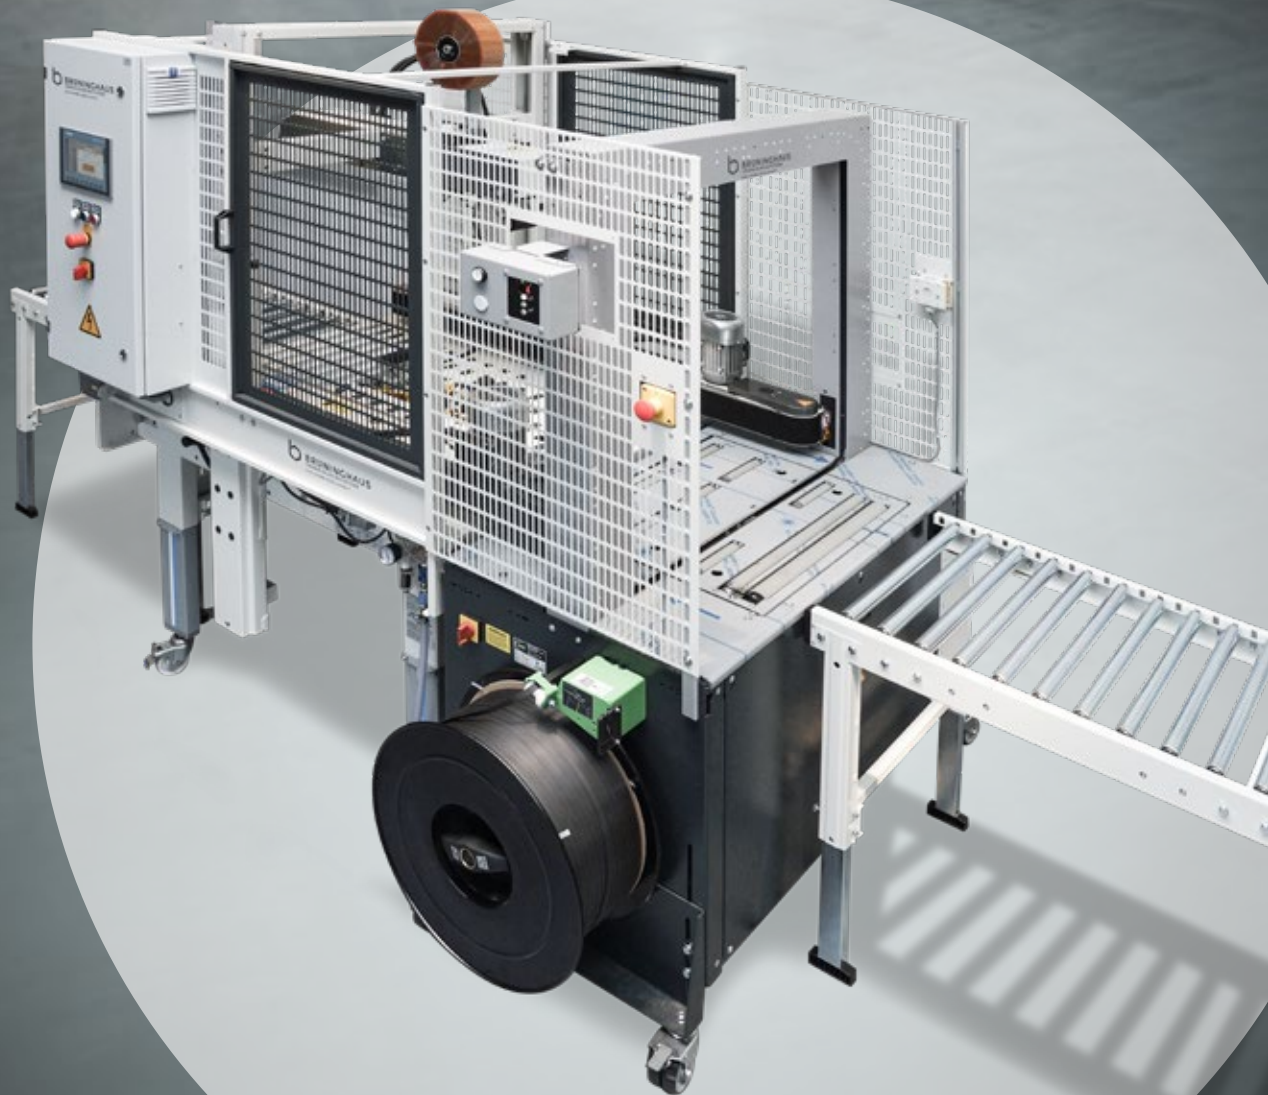

Vollautomat NEO 800 /461-K11/K12-D

Kernstücke für alle Verpackungsabläufe

Ausstattung

- Bandendeabtastung mit automatischem Restbandauswurf
- Siemens Steuerung
- Transport des Packgutes parametrierbar
- Vollautomatischer Verschlussvorgang
- Individuell einstellbare Umreifungsmuster bei variablen Kartongrößen
- Selbstdiagnose der Maschine
- Echtzeitinformationen zum Maschinenstatus am Display
- Erweiterbar durch Zusatzoptionen
- Einstellungen und Anzeigen über Touch-Panel

ZUSATZOPTIONSPAKETE

Performancekit	Erhöhung der Standard Durchsatzleistung
Material Monitoring	Überwachung des Verbrauchsmaterials
Inline Connection	Vorbereitung zur Anbindung in Produktionslinie



Vollautomatische Erkennung der jeweiligen Packstückgröße und der voreingestellten Anzahl der Umreifungen




Bedienerfreundliche, ausgereifte Technik des Vollautomaten



- Hochleistungs-Verschlussaggregat, leicht zugänglich durch schwenkbare Tischplatten



- Klebeaggregat für Selbstklebeband von 50 oder 75 mm Breite (je nach Ausführung)
- Automatische Anpassung der seitlichen Förderbänder und des oberen Aggregatträgers auf unterschiedliche Kartongrößen
- Hohe Transportgurte für einen schonenden und verschleißarmen Transport der Kartonagen



- Leicht zugängliche Spulenaufnahme für das Umreifungsband
- Einfaches Bandefädeln durch vollautomatisches Bandeinschuss-system

Technische Daten

		NEO / 800 / 461-K11-D		NEO / 800 / 461-K12-D	
		L»R	R»L	L»R	R»L
Benötigte Aufstellfläche	Arbeitsrichtung				
	Länge	1811mm	1891mm	1811mm	1891mm
	Breite	1435mm			
	Höhe	< 2200mm			
Elektrischer Anschluss	Gewicht	~ 550kg			
	Spannung, Frequenz	3*230V~, 50Hz			
	Leistungsaufnahme	0,8 kW (Standardausstattung)			
	Schutzart	IP22			
Pneumatischer Anschluss	Druck, Luftmenge	5,5 – 7 bar, <= 12 NL/Packstück			
Klebeband	Material	Polypropylen 50mm breit		Polypropylen 50mm - 75mm breit	
Umreifung	Material	Polypropylen 10mm / 12mm breit			
	Spannkraft	<= 325N um das Packstück			
verarbeitbares Packgut ¹	Eigenschaften	Glatte Flächen, Formstabil			
	Länge (mm)	210 - ∞			
	Breite (mm)	120 - 640		130 - 640	
	Höhe (mm)	150 - 640			
	Gewicht (kg)	0,5 - 31,5			
Durchsatzleistung	Standard bis zu 370 Packstücke/Stunde (Abhängig von Größe, Gewicht und gewünschter Umreifung)				

¹andere Maße auf Anfrage

Sicher verpacken mit System

Unsere Verpackungssysteme sind modular aufgebaut und decken die komplette Bandbreite rund um das Thema Industriegüterverpackung professionell und zuverlässig ab. Zur Sicherheit Ihrer Versandgüter. Alle Maschinen und Geräte von Brüninghaus sind auf dem neuesten Stand der Technik und entsprechend zertifiziert. So haben Sie die Gewissheit, in Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit zu investieren.

Interessiert? Rufen Sie uns an: + 49 - 2 02 - 26 84 - 0

